



Καλώς ήρθατε στον κόσμο
της BWT!





Καλώς ήρθατε στον κόσμο της BWT!

Η στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας βασίζεται στους παρακάτω πυλώνες:

- Πάθος για καινοτομία
- Ενεργή συμμετοχή στις εξελίξεις του κλάδου και
- Καθαρή εμπορική πολιτική τόσο γεωγραφικά όσο και τιμολογιακά.


Η BWT δεσμεύεται σε όλους τους συνεργάτες της, κυρίως Premium κατασκευαστές και διανομείς, να παρέχει προϊόντα υψηλής απόδοσης και ποιότητας με μεγάλο προσδόκιμο ζωής, ώστε ο τελικός καταναλωτής-χρήστης να βιώνει ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε βουτιά.

Εμπορικά η BWT και η AQUA TREATMENT CENTRE, ο αποκλειστικός διανομέας στην Ελλάδα, αναζητούν αυστηρά επαγγελματίες υψηλού κύρους και αναγνωρισμένης αξίας που θα λειτουργούν ως τοπικοί αντιπρόσωποι στις μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε τους συνεργάτες μας, βρισκόμαστε πάντα δίπλα τους σε κάθε project όσο απαιτητικό και αν είναι, προσφέροντας τεχνογνωσία, εμπειρία και απεριόριστο stock εμπορευμάτων εξασφαλίζοντας την καλή εφαρμογή και λειτουργία κάθε έργου.



Πάθος για καινοτομία

Το Νερό είναι η αποστολή μας

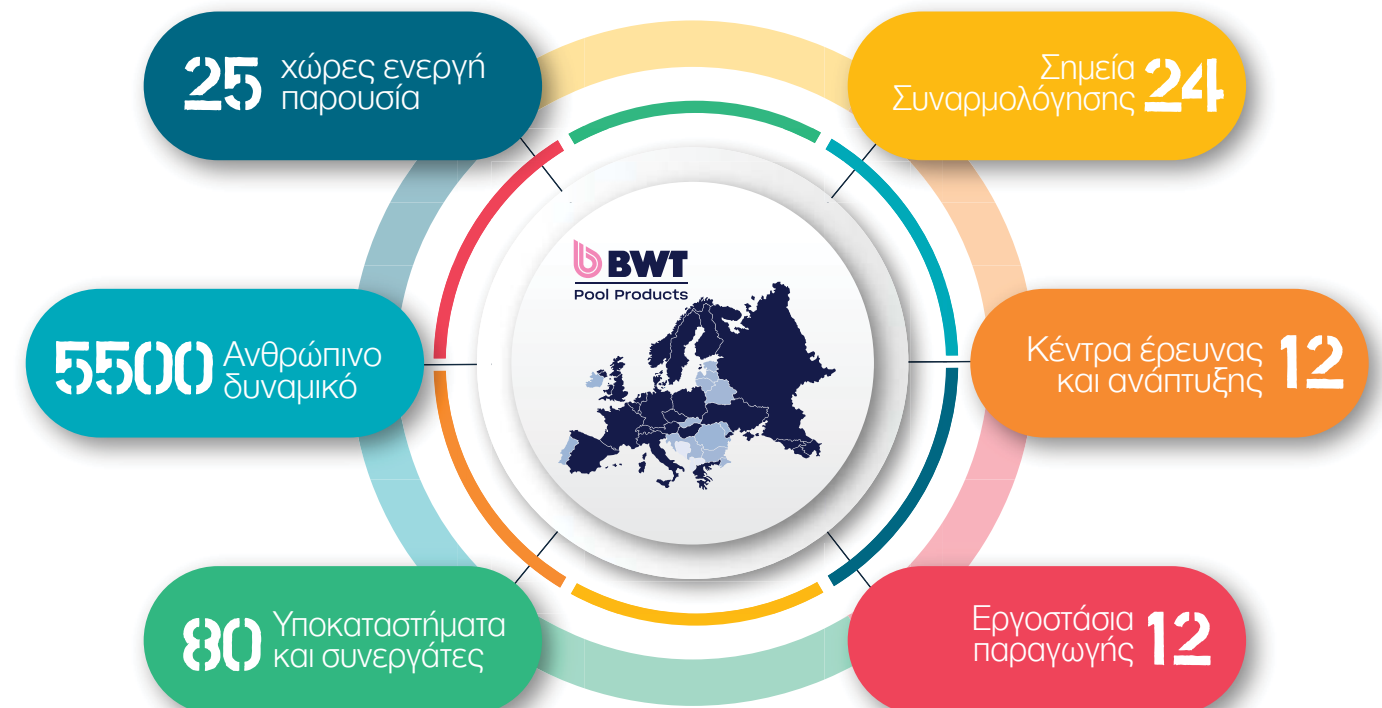

Η Δέσμευσή μας





Η BWT Alpine F1 Team αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIA Formula 1 με τον νικητή του Grand Prix Esteban Ocon και τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Fernando Alonso. Με επικεφαλής τον Laurent Rossi, η ομάδα κέρδισε το Grand Prix της Ουγγαρίας την πρώτη χρονιά των αγώνων της το 2021 και τερμάτισε στο βάθρο στο Grand Prix του Κατάρ για να τερματίσει πέμπτη στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Η Alpine είναι η γαλλική μάρκα σπορ αυτοκινήτων που ιδρύθηκε το 1955 από τον Jean Rédélé και είναι σήμερα η αποκλειστική μάρκα του Ομίλου Renault για καινοτόμα, αυθεντικά και αποκλειστικά σπορ αυτοκίνητα. Μια διευρυμένη Επιχειρηματική Μονάδα επιτρέπει στην Alpine να επωφεληθεί από την κληρονομιά και την τεχνογνωσία του ιστορικού της εργοστασίου Dieppe, καθώς και από την τεχνογνωσία της μηχανικής της Alpine F1 Team, της Alpine Racing και της Alpine Cars




Easy Dose



Το Easydose της BWT είναι μια σειρά περισταλτικών αντλιών δοσομέτρησης που ενσωματώνουν υπολογιστή μέτρησης και ελέγχου pH, Redox. Τα συστήματα ενσωματώνουν πέρα του βασικού αυτοματισμού ρύθμισης, προστασία από υπερδοσολογία, ρυθμιζόμενη υστέρηση και αναλογική λειτουργία γύρω από το set point. Η γκάμα συμπληρώνεται από δοσομετρική αντλία κροκιδωτικού ακριβείας 15-150ml/h και redox control για απλές ηλεκτρολύσεις τύπου On/Off. Η συσκευή διαθέτει δείκτη στεγανότητας IP65, κεφαλή με 3 roller για αυξημένη πίεση αντίθλιψης και όλες οι συνδέσεις γίνονται εξωτερικά του μηχανήματος για μέγιστη ασφάλεια.



Σύστημα 3 κυλίνδρων:
Για βελτιωμένη συνέπεια και ακρίβεια στη δοσολογία του προϊόντος!

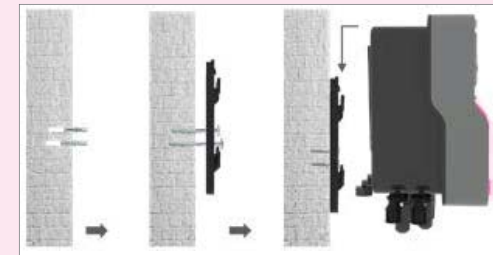

Η αντλία BWT Easy Dose στερεώνεται στον τοίχο χρησιμοποιώντας το βραχίονα στερέωσης και τις βίδες που περιλαμβάνονται στη συσκευή

Τα μηχανήματα του pH μπορούν να ρυθμιστούν για να διορθώνουν είτε με pH-plus είτε με pH-minus.

	PH+	ORP	ORP FOR ELECTROLYSES	FLOCCULANT
ΟΓΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	Εσωτερική 5-130m³ Εξωτερική 5-110m³			
ΠΑΡΟΧΗ	1,5L/h at 1,5 bar			15 to 150 ml/h at 1,5 bar
ΗΛ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ	230VAC - 50/60 Hz-9W			100-240VAC - 50/60 Hz-9W
ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	Περισταλτική			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Αναλογική	Αναλογική	on/off ειδικά για ηλεκτρόλυση	Συνεχής
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	✓	✓	✓	✓
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος 89mm / Ύψος 138mm / Βάθος 118mm			
ΒΑΡΟΣ	950gr			
ΕΥΡΟΣ	3,8 - 8,2 pH	400 - 900 mV	400 - 900 mV	NA
ΑΚΡΙΒΕΙΑ	± 0,1 pH	± 10 mV	± 10 mV	ml/h
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	10 - 50 °C			
ΟΘΟΝΗ	High visibility LED display			
ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ	Protection rating IP65, Class II electrical insulation			
ALARM ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ	✓	✓	✓	NA
ΟΡΙΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	✓	✓	✓	NA
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> pH sensor Single junction with 1,5m cable 	<ul style="list-style-type: none"> ORP Sensor (Platinum) Single junction with 1,5m cable 	<ul style="list-style-type: none"> ORP Sensor (Gold) Single junction with 1,5m cable 	NA
ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	✓	✓	✓	NA
ΛΕΞΟΝΑΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> Ποδοβαλβίδα injection Σέλλες 50-1/2" Υγρό βαθμονόμησης pH 4 / pH 7 και αισθητήρας pH 	<ul style="list-style-type: none"> Ποδοβαλβίδα injection Σέλλες 50-1/2" Υγρό βαθμονόμησης Redox 465 mV και αισθητήρας ORP 	<ul style="list-style-type: none"> Αισθητήρας ORP Probe holder 1/2" Σέλλα αισθητηρίου και έξοδο socket-έλεγχος ηλεκτρόλυσης 	<ul style="list-style-type: none"> Ποδοβαλβίδα injection Σωληνάκι αναρρόφησης/ Κατάθλιψης Σέλλες 50x1/2"