

Pressure / Temperature Graph
Diagramme Pression / Température
Diagrama Presión / Temperatura
Diagramas de Pressão / Temperatura

Performance of plastic materials in contact with non-dangerous fluids.

Valeurs indicatives pour matières plastiques en contact avec des fluides non dangereux.

Valores indicativos para materiales en contacto con fluidos no peligrosos.


Valores indicativos para materiais em contacto com fluidos não perigosos.

The durability of those parts exposed to fluids will depend on the working conditions.

La longévité des pièces exposées aux fluides dépendra des conditions de travail.


La vida de las partes expuestas a los fluidos dependerá de las condiciones de trabajo.

A longevidade das partes expostas aos fluidos dependerá das condições de trabalho.

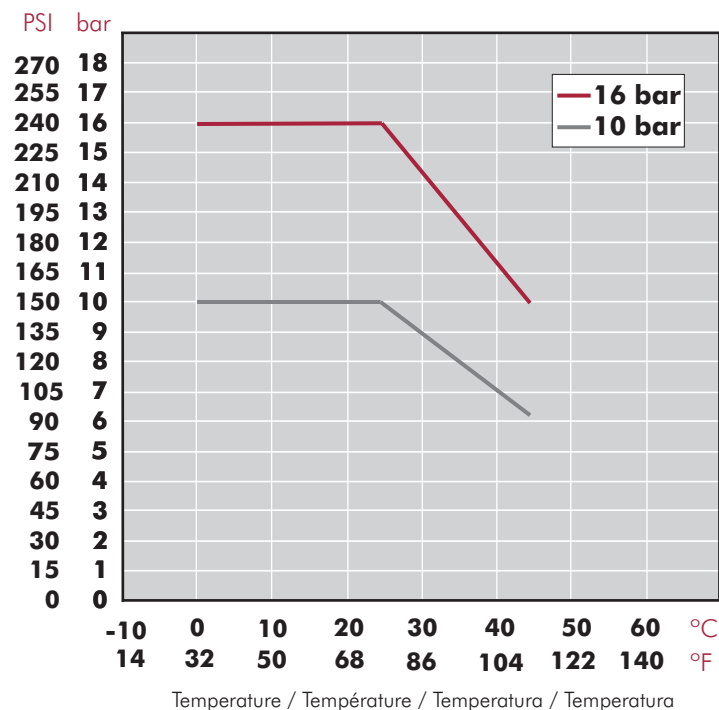

50 years / water flow
 50 années / fluide de l'eau
 50 años / fluido de agua
 50 anos / caudal de água

Tolerance (mm x D solvent socket) EN 1452
Tolérance (mm x D à coller) EN 1452
Tolerancia (mm x D a encolar) EN 1452
Tolerância (mm x D encolar) EN 1452

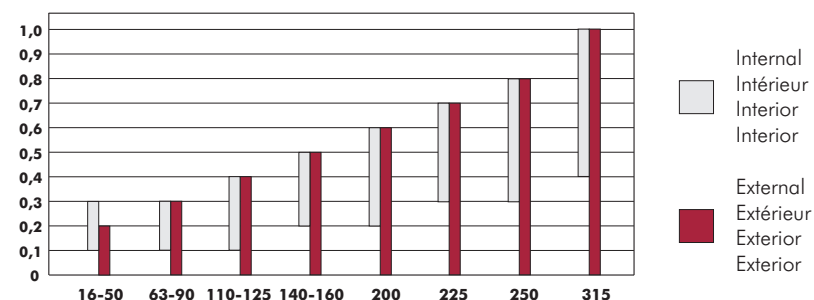

Also available
Egalement disponible
También disponible
Também disponível

Solvent cement & cleaner
Colles et décapants
Adhesivos y disolventes
Colas



Pipe clips
Colliers de fixation
Pinzas de fijación
Abraçadeiras



Nº 01/LATIN - EDITION: 02/2007 - D.L. B. - 44675 - 2007 - COPYRIGHT © CEPEX HOLDING, S.A. - ALL RIGHTS RESERVED

PVC-U Pressure Fittings Raccords PVC-U pression Accesorios PVC-U presión Acessórios PVC-U pressão

Plain, Adaptor & Threaded Series

01

- Plain, Threaded & Adaptor Series
- Size range from D16 to D315
- Tested & approved by the main testing institutes worldwide


- Séries à coller, à visser et mixte
- Dimensions du D16 mm au D315 mm
- Testés et certifiés par les organismes le plus importants dans le monde

- Series encolar, roscar y mixta
- Medidas desde D16 hasta D315
- Probados y certificados por los más importantes organismos a nivel mundial

- Lisos, roscados e de transição
- Dimensões de D16 até D315
- Testado e aprovado pelos principais institutos de testes a nível mundial



NF kiwa WRAS
 APPROVED PRODUCT

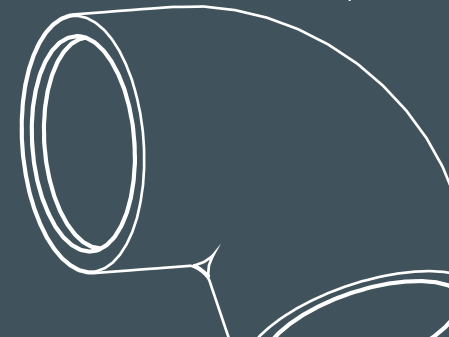

CEPEX

Av. Ramon Ciarans, 40 - Pol. Ind. Congost - Parcel·la 6
 08530 La Garriga (Barcelona) Spain
 Tel.: +34 93 870 42 08 - Fax: +34 93 870 98 11
 E-mail: cepex@cepex.com
 Website: www.cepex.com

FOR MORE INFORMATION VISIT
www.cepex.com






PVC-U Pressure Fittings



Plain Fittings
Raccords à coller
Accesorios encolar
Acessórios lisos

 16 - 315 Elbows Coudes Codos Joelhos	 16 - 400 Tees Tés Tés Tés	 20 - 400 Bends Courbes Curvas Curvas	 16 - 400 Couplings Manchons Manguitos Uniões	 16 - 315 End caps Bouchons Tapones Tampões	 32 - 25 x 25 315 - 280 x 160 Reductions Réductions Reducciones Reduções	 16 - 110 Unions Raccords union Enlacs 3 piezas Junções
 63 - 160 Victaulic® coupling Union bride Victaulic® Enlace Victaulic® União Victaulic®	 16 - 63 Spigot connections Raccords cannelés Conexiones espiga Adaptador mangueira	 50 - 225 Sight glasses Voyants de contrôle Visores de líquidos Visores de líquidos	 75 - 225 Flange sets Manchons à brides Enlacs con bridas Uniões flangeadas	 20 - 110 Crosses Croix Cruces Cruzetas		

Threaded & Adaptor Fittings
Raccords à visser et mixte
Accesorios roscados y mixtos
Acessórios roscados e de transição

 20 x 1/2" - 110 x 4" Elbows Coudes Codos Joelhos	 20 x 1/2" - 110 x 4" Tees Tés Tés Tés	 3/8" - 4" Couplings Manchons Manguitos Uniões	 3/8" - 4" End caps Bouchons Tapones Tampões
 3/8" - 2" Spigots connection Raccords cannelés Conexiones espiga Adaptador mangueira	 20 x 1/2" - 63 x 2" Reinforced Raccords renforcés Reforzados Reforçados	 3/8" - 4" Unions Raccords union Enlacs 3 piezas Junções	 1 1/2" - 2" Sight Glasses Voyants de contrôle Visores de líquidos Visores de líquidos

Flanges
Brides
Bridas
Flanges

 20 - 500 PVC/PA/PP Flanges Brides en PVC/PA/PP Bridas en PVC/PA/PP Flanges em PVC/PA/PP	 20 - 225 PVC blind flanges Brides pleines en PVC Bridas ciegas en PVC Flanges cegas em PVC
 75 - 125 PP blind flanges Brides pleines en PP Bridas ciegas en PP Flanges cegas em PP	 20 - 225 Flange adaptor Collets bride Bridas con manguito Flanges com colarinho




The entire production process, from product conception to delivery to the customer, is developed using the most advanced technologies to guarantee the highest quality

Le processus de production, depuis la conception du produit jusqu'à sa livraison chez le client, se déroule en utilisant les technologies les plus avancées afin de garantir une qualité maximale

El proceso productivo, desde la concepción del producto hasta la entrega al cliente, se desarrolla utilizando la tecnología más avanzada para garantizar la máxima calidad

No processo produtivo, desde a concepção do produto até à entrega ao cliente, utiliza-se a tecnologia mais avançada para garantir a máxima qualidade

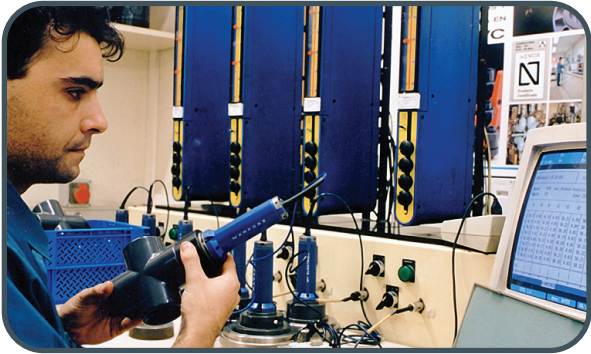

Our manufacturing processes are supported by a **total quality system**, guaranteed by ISO 9001 certification. Les processus de production reposent sur un **système de qualité totale** concrétisé par la certification ISO 9001. Los procesos productivos se apoyan en un **sistema de calidad total**, avalados por la certificación ISO 9001. Os processos produtivos apoiam-se num **sistema de qualidade total** avaliado pela certificação ISO9001.



Some examples of **installations** involving our products. Quelques exemples d'**installations** effectuées avec nos produits. Algunos ejemplos de **instalaciones** efectuadas con nuestros productos. Alguns exemplos de **instalações** efectuadas com os nossos produtos.

Description
• PVC fittings for pressure piping applications.
Range
• From D16 up to D315.
Standards
• Dimensions and characteristics according to EN 1452-3.
• To be installed on PVC pipes conforming to EN 1452-2.
Working pressure
• At 20°C D16 - D140: PN 16
D160 - D315: PN 10
Features
• Perfect sealing in all conditions.
• Tested and approved by the main testing institutes worldwide.
• Strength. Cepex fittings offer both high impact and high tensile strength.
• Chemical resistance. PVC fittings are resistant to a wide range of chemicals. For more information see our chemical resistance chart.
• Durability.
• Assembly. All that is required to join Cepex PVC fittings with PVC pipe is Cepex solvent cement (see solvent cementing instructions).

Description
• Raccords PVC pour canalisations sous pression.
Dimensions
• Du D16mm jusqu'au D315mm.
Standards
• Dimensions et caractéristiques selon la norme EN 1452-3.
• Pour installer sur du tube PVC conforme à la norme EN 1452-2.
Pression de service
• A 20°C D16 - D140: PN 16
D160 - D315: PN 10
Caractéristiques
• Assurent une étanchéité parfaite dans toutes les conditions d'application.
• Approuvés par les principaux organismes de certification internationaux.
• Résistance. Les accessoires Cepex offrent une très haute résistance aussi bien à l'impact qu'à la tension.
• Résistance chimique. Les accessoires Cepex résistent à de très nombreuses matières chimiques. Pour plus d'informations, consultez notre tableau de résistances chimiques.
• Durabilité.
• Montage. L'adhésif pour PVC Cepex est le seul produit nécessaire afin d'unir les accessoires PVC Cepex avec du tube PVC.

Descripción
• Accesorios en PVC para canalizaciones a presión.
Medidas
• Desde D16 hasta D315.
Standards
• Dimensiones y características según las normas EN 1452-3.
• Para instalar en tubería de PVC según las normas EN 1452-2.
Presión de servicio
• A 20°C D16 - D140: PN 16
D160 - D315: PN 10
Características
• Perfecta estanqueidad en todas las condiciones.
• Aprobados por los principales institutos certificadores internacionales.
• Resistencia. Los accesorios Cepex ofrecen una alta resistencia tanto al impacto como a la tensión.
• Resistencia química. Los accesorios de PVC son resistentes a una gran variedad de elementos químicos. Para más información, consulten nuestra tabla de resistencias químicas.
• Durabilidad.
• Montaje. Todo lo que se necesita para unir los accesorios de PVC Cepex con el tubo de PVC es el adhesivo para PVC Cepex (ver instrucciones de encolado).

Descrição
• Acessórios PVC pressão para aplicações em tubagem PVC pressão.
Medidas
• Desde D16 até D315.
Standards
• Dimensões e características de acordo com EN 1452-3.
• Para serem instalados em tubo PVC conforme EN 1452-2.
Pressão de trabalho
• A 20°C D16 - D140: PN 16
D160 - D315: PN 10
Características
• Perfeita estanquidade em todas as condições.
• Aprovados pelos principais institutos certificadores internacionais.
• Resistência. Os acessórios Cepex oferecem uma alta resistência tanto ao impacto como a tensão.
• Resistência química. Os acessórios de PVC são resistentes a uma grande variedade de elementos químicos. Para mais informação, consulte nossa tabela de resistências química.
• Durabilidade.
• Montagem. Todo o que se necessita para unir os acessórios de PVC Cepex com o tubo de PVC é a cola para PVC Cepex (ver instruções de colagem).

¹ PVC solvent socket fittings according to EN 1452-3.

¹ Raccords PVC à coller selon la norme EN 1452-3.

¹ Accesorios PVC para encolar según las normas EN 1452-3.

¹ Acessórios PVC para colar de acordo com EN 1452-3.