

Range

- Sizes from 63 mm to 315 mm (2" - 12").

Standards

- Available Standards: ISO/DIN, ANSI/ASTM.

Working pressure

- At 20°C D63-D315 (2" - 12") PN 6 (90 PSI @ 73°F)

Features

- Requires little space in piping systems.
- Easy installation: wafer body slips between standard flanges. No gaskets required.
- Vertical and horizontal operation.
- Available with EPDM or FPM O-Rings.
- Excellent flow characteristics.

Dimensions

- Du D63 mm au D315 mm (2" - 12").

Standards

- Standards disponibles: ISO/DIN, ANSI/ASTM.

Pression de service

- A 20°C D63-D315 (2" - 12") PN 6 (90 PSI @ 73°F)

Caractéristiques

- Faible encombrement.
- Facile d'installation: se monte entre deux brides standards.
- S'utilise indifféremment en position verticale ou horizontale.
- Joints en EPDM ou FPM.
- Excellentes caractéristiques de conduction.

Medidas

- Desde 63 mm a 315 mm (2" - 12").

Standards

- Standards disponibles: ISO/DIN, ANSI/ASTM.

Presión de servicio

- A 20°C D63-D315 (2" - 12") PN 6 (90 PSI @ 73°F)

Características

- Requiere poco espacio en la instalación.
- Fácil instalación: se monta entre bridas standard.
- Instalación vertical y horizontal.
- Junta de la clapeta en EPDM o FPM.
- Excelentes características de conducción.

Medidas

- Desde 63 mm a 315 mm (2" - 12").

Standards

- Standards disponíveis: ISO/DIN, ANSI/ASTM.

Pressão de serviço

- A 20°C D63-D315 (2" - 12") PN 6 (90 PSI @ 73°F)

Características

- Requer pouco espaço na instalação.
- Fácil instalação: monta-se entre flanges standard.
- Instalação vertical ou horizontal.
- Junta em EPDM ou FPM.
- Excelentes características de condução.

Swing check valves
Clapets à battant
Válvulas de clapeta
Válvulas de clapeta

Materials / Matériaux / Materiales / Materiais

Parts

1. Body
2. Flap
3. Cap
4. Body O-ring
5. Flap O-ring

Pièces


1. Corps
2. Battant
3. Bouchon
4. Joint du corps
5. Joint battant

Despiece

1. Cuerpo
2. Clapeta
3. Tapón
4. Junta cuerpo
5. Junta clapeta

Peças

1. Corpo
2. Clapeta
3. Tampão
4. Junta corpo
5. Junta clapeta

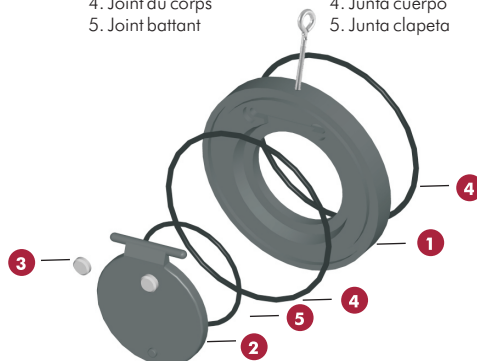


1 2 PVC-U

3 PP


4 5 EPDM / Viton®

Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Dimensões



D	C	H	E	M x L
mm	mm	mm	mm	mm
63 / 2"	32 1.24	20 0.78	109 4.25	16x120 0.63x4.72
75 / 2 1/2"	40 1.57	20 0.79	129 5.08	16x120 0.63x4.72
90 / 3"	52 2.05	20 0.79	144 5.67	16x120 0.63x4.72
110 / 4"	70 2.76	22 0.87	164 6.46	16x120 0.63x4.72
125 / 4 1/2"	83 3.27	25 0.98	170 6.69	16x130 0.63x5.12
140 / 5"	92 3.62	24 0.94	195 7.68	16x130 0.63x5.12
160 / 6"	112 4.41	26 1.02	220 8.66	20x160 0.79x6.30
200 / 7"	139 5.47	28 1.10	247 9.72	20x160 0.79x6.30
225 / 8"	150 5.91	34 1.34	275 10.83	20x180 0.79x6.30
250 / 9"	162 6.32	40 1.56	328 12.79	20x210 0.79x8.19
315 / 12"	225 8.77	45 1.75	380 14.82	20x230 0.79x8.97

Pressure / Temperature Graph
Diagramme Pression / Température
Diagrama Presión / Temperatura
Diagrama Pressão / Temperatura

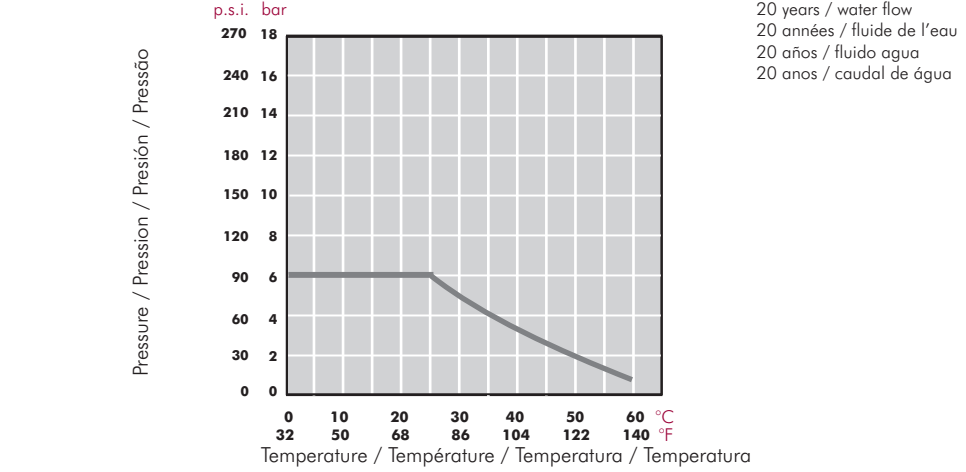

N° 04LATIN - EDITION: 02/2007 - D.L. B. - 44678 - 2007 - COPYRIGHT © CEPEX HOLDING, S.A. - ALL RIGHTS RESERVED

Check valves
Clapets anti-retour
Válvulas de retención
Válvulas de retenção



Spring, Ball & Swing
Check Series


04

- Complete range of sizes
 - 100% factory tested
 - Spring check, foot & swing check valves
-
- Une gamme très complète
 - 100% des clapets testés en usine
 - Clapets à ressort, clapets crépine et clapets à battant
-
- Completa gama de medidas
 - Probadas al 100% en fábrica
 - Válvulas anti-retorno, de pie y de clapeta
-
- Completa gama de medidas
 - Testadas de fábrica á 100%
 - Válvulas anti-retorno, válvulas de pé e válvulas de clapeta



Av. Ramon Ciuirans, 40 - Pol. Ind. Congost - Parcel·la 6
08530 La Garriga (Barcelona) Spain
Tel.: +34 93 870 42 08 - Fax: +34 93 870 98 11
E-mail: cepex@cepex.com
Website: www.cepex.com

FOR MORE INFORMATION VISIT
www.cepex.com

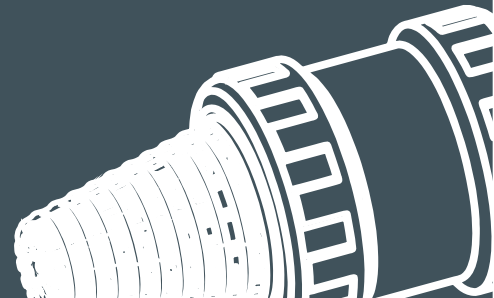

Check Valves

Range

- Spring check and foot valves.
- Sizes from 16 mm to 110 mm ($\frac{3}{8}$ " - 4").

Standards

- Available Standards: Metric, ASTM, British Standard, JIS.
- Threaded versions: BSP & NPT.

Working pressure

- At 20°C D16-D63 ($\frac{3}{8}$ " - 2") PN 16 (240 PSI@73°F)
- D75-D110 (2½"-4") PN 10 (150 PSI@73°F)

Features

- Easy installation and maintenance.
- May be used either vertically and horizontally.
- Available in PVC-U and Corzan® PVC-C.
- PVC-C: service temperatures up to 93°C (200°F) and exceptional corrosion resistance.
- O-Rings available in EPDM or FPM.

Dimensions

- Clapets à ressort et clapets crépine.
- Du D16 mm au D110 mm ($\frac{3}{8}$ " - 4").

Standards

- Standards disponibles: Métrique, ASTM, British Standard, JIS.
- Versions à visser: BSP et NPT.

Pression de service

- A 20°C D16-D63 ($\frac{3}{8}$ " - 2") PN 16 (240 PSI@73°F)
- D75-D110 (2½"-4") PN 10 (150 PSI@73°F)

Caractéristiques

- Facile d'installation et d'entretien.
- S'utilise indifféremment en position verticale ou horizontale.
- Disponibles en PVC-U et en Corzan® PVC-C.
- PVC-C: température de service jusqu'à 93°C (200°F) et très bonne résistance à la corrosion.
- Joints en EPDM ou FPM.

Medidas

- Válvulas anti-retorno y de pie.
- Desde 16 mm a 110 mm ($\frac{3}{8}$ " - 4").

Standards

- Standards disponibles: Métrico, ASTM, British Standard, JIS.
- Versiones roscadas: BSP y NPT.

Presión de servicio

- A 20°C D16-D63 ($\frac{3}{8}$ " - 2") PN 16 (240 PSI@73°F)
- D75-D110 (2½"-4") PN 10 (150 PSI@73°F)

Características

- Fácil instalación y mantenimiento.
- Se puede usar indistintamente verticalmente y horizontalmente.
- Disponibles en PVC-U y Corzan® PVC-C.
- PVC-C: temperaturas de servicio hasta 93°C (200°F) y excepcional resistencia a la corrosión.
- Juntas en EPDM o FPM.

Medidas

- Válvulas de retenção e de fundo.
- Desde 16 mm a 110 mm ($\frac{3}{8}$ " - 4").

Standards

- Standards disponíveis: Métrico, ASTM, British Standard, JIS.
- Versões roscadas: BSP e NPT.

Pressão de serviço

- A 20°C D16-D63 ($\frac{3}{8}$ " - 2") PN 16 (240 PSI@73°F)
- D75-D110 (2½"-4") PN 10 (150 PSI@73°F)

Características

- Fácil instalação e manutenção.
- Pode-se usar indistintamente vertical ou horizontalmente.
- Disponíveis em PVC-U e Corzan® PVC-C.
- PVC-C: temperaturas de serviço até 93°C (200°F) e excepcional resistência à corrosão.
- Juntas em EPDM ou FPM.

Spring check valves Clapets à ressort Válvulas anti-retorno Válvulas de retenção

Materials / Matériaux / Materiales / Materiais

Parts

1. Body
2. Cone
3. Spring
4. Nut
5. End connector
6. Cone O-Ring
7. Body O-Ring
8. End connector O-Ring
9. Seal carrier
10. Foot valve screen

Pièces


1. Corps
2. Cône fermoir
3. Ressort
4. Ecrou
5. Collet
6. Joint de cône
7. Joint de corps
8. Joint de collet
9. Porte-joint
10. Crépine

Despiece


1. Cuerpo
2. Cono de cierre
3. Muelle
4. Tuerca
5. Manguito enlace
6. Junta cono
7. Junta cuerpo
8. Junta manguito
9. Portajuntas
10. Rejilla

Peças


1. Corpo
2. Cone
3. Mola
4. Porca
5. União
6. Junta do cone
7. Junta do corpo
8. Junta colarinho
9. Portajuntas
10. Grelha

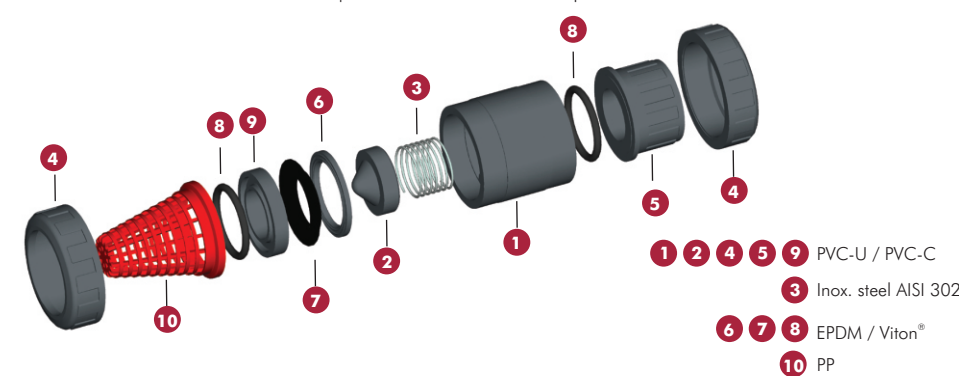

Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Dimensões



D / G	L	H	E
mm °	mm °	mm °	mm °
16 3/8"	16 0.63	84 3.31	52 2.04
20 1/2"	16 0.63	84 3.31	52 2.04
25 3/4"	19 0.79	108 4.25	62 2.44
32 1"	22 0.87	119 4.68	70 2.76
40 1 1/4"	26 1.02	142 5.60	84 3.31
50 1 1/2"	31 1.22	162 6.38	94 3.70
63 2"	38 1.50	192 7.55	117 4.60
75 2 1/2"	44 1.73	232 9.13	148 5.83
90 3"	51 2.01	269 10.60	179 7.05
110 4"	61 2.40	279 10.98	179 7.05



D / G	L	H	E
mm °	mm °	mm °	mm °
16 3/8"	16 0.63	107 4.21	52 2.04
20 1/2"	16 0.63	107 4.21	52 2.04
25 3/4"	19 0.79	130 5.12	62 2.44
32 1"	22 0.87	154 6.06	70 2.76
40 1 1/4"	26 1.02	176 6.93	84 3.31
50 1 1/2"	31 1.22	202 7.95	94 3.70
63 2"	38 1.50	239 9.41	117 4.60
75 2 1/2"	44 1.73	306 12.05	148 5.83
90 3"	51 2.01	362 14.25	179 7.05
110 4"	61 2.40	367 14.45	179 7.05


Pressure rates / Pressions / Presiones / Pressões

Pressure / Temperature Graph

Diagramme Pression / Température

Diagrama Presión / Temperatura

Diagrama Pressão / Temperatura

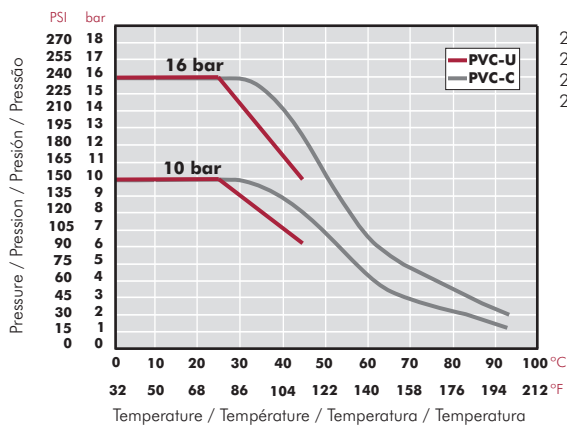

20 years / water flow
20 années / fluide de l'eau
20 años / fluido agua
20 anos / caudal de água

Ball check valves Clapets à boisseau Válvulas anti-retorno de bola Válvulas de retenção de esfera

Materials / Matériaux / Materiales / Materiais

Parts

1. Body
3. Ball
4. Union nut
5. End connector
6. Closing Ring
7. Body O-Ring
8. End connector O-Ring
9. Seal carrier
10. Foot valve screen

Pièces


1. Corps
3. Boisseau
4. Ecrou
5. Collet
6. Douville de poussée
7. Joint du corps
8. Joint collet
9. Porte-joint
10. Crépine

Despiece


1. Cuerpo
3. Bola
4. Tuerca
5. Manguito enlace
6. Anillo de cierre
7. Junta cuerpo
8. Junta manguito
9. Portajuntas
10. Rejilla

Peças


1. Corpo
3. Esfera
4. Porca
5. União
6. Anel do fechamento
7. Junta do corpo
8. Junta colarinho
9. Portajuntas
10. Grelha

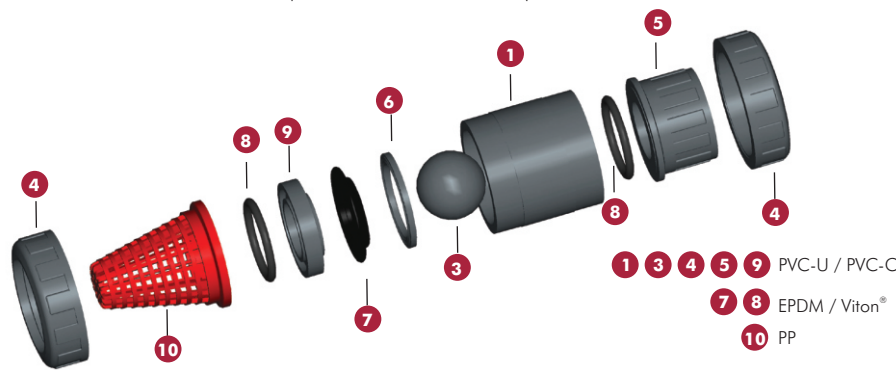

Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Dimensões



D / G	L	H	E
mm °	mm °	mm °	mm °
20 1/2"	16 0.63	84 3.31	52 2.04
25 3/4"	19 0.79	108 4.25	62 2.44
32 1"	22 0.87	119 4.68	70 2.76
40 1 1/4"	26 1.02	142 5.60	84 3.31
50 1 1/2"	31 1.22	162 6.38	94 3.70
63 2"	38 1.50	192 7.55	117 4.60
75 2 1/2"	44 1.73	232 9.13	148 5.83
90 3"	51 2.01	269 10.60	179 7.05
110 4"	61 2.40	279 10.98	179 7.05



D / G	L	H	E
mm °	mm °	mm °	mm °
20 1/2"	16 0.63	107 4.21	52 2.04
25 3/4"	19 0.79	130 5.12	62 2.44
32 1"	22 0.87	154 6.06	70 2.76
40 1 1/4"	26 1.02	176 6.93	84 3.31
50 1 1/2"	31 1.22	202 7.95	94 3.70
63 2"	38 1.50	239 9.41	117 4.60
75 2 1/2"	44 1.73	306 12.05	148 5.83
90 3"	51 2.01	362 14.25	179 7.05
110 4"	61 2.40	367 14.45	179 7.05


Pressure rates / Pressions / Presiones / Pressões

Pressure / Temperature Graph

Diagramme Pression / Température

Diagrama Presión / Temperatura

Diagrama Pressão / Temperatura

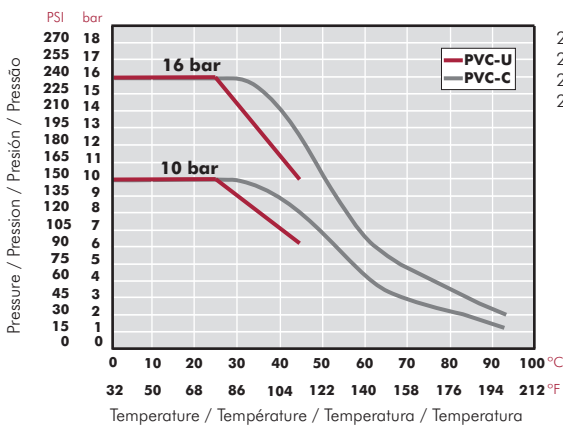

20 years / water flow
20 années / fluide de l'eau
20 años / fluido agua
20 anos / caudal de água

Range

- Spring check and foot valves.
- Sizes from 20 mm to 110 mm ($\frac{1}{2}$ " - 4").

Standards

- Available Standards: Metric, ASTM, British Standard, JIS.
- Threaded versions: BSP & NPT.

Working pressure

- At 20°C D20-D63 ($\frac{1}{2}$ " - 2") PN 16 (240 PSI@73°F)
- D75-D110 (2½"-4") PN 10 (150 PSI@73°F)

Features

- Easy installation and maintenance.
- For horizontal or vertical installations.
- Minimum back pressure: 0,2 bar (3 PSI).
- Available in PVC-U and Corzan® PVC-C.
- PVC-C: service temperatures up to 93°C (200°F) and exceptional corrosion resistance.
- EPDM or FPM O-Rings.

Dimensions

- Clapets à ressort et clapets crépine.
- Du D20 mm au D110 mm ($\frac{1}{2}$ " - 4").

Standards

- Standards disponibles: Métrique, ASTM, British Standard, JIS.
- Versions à visser: BSP et NPT.

Pression de service

- A 20°C D20-D63 ($\frac{1}{2}$ " - 2") PN 16 (240 PSI@73°F)
- D75-D110 (2½"-4") PN 10 (150 PSI@73°F)

Caractéristiques

- Facile d'installation et d'entretien.
- Pour une utilisation en position verticale ou horizontale.
- Pression minimale: 0,2 bar (3 PSI).
- Disponibles en PVC-U et en Corzan® PVC-C.
- PVC-C: température de service jusqu'à 93°C (200°F) et très bonne résistance à la corrosion.
- Joints en EPDM ou FPM.

Medidas

- Válvulas anti-retorno y de pie.
- Desde 20 mm a 110 mm ($\frac{1}{2}$ " - 4").

Standards

- Standards disponibles: Métrico, ASTM, British Standard, JIS.
- Versiones roscadas: BSP y NPT.

Presión de servicio

- A 20°C D20-D63 ($\frac{1}{2}$ " - 2") PN 16 (240 PSI@73°F)
- D75-D110 (2½"-4") PN 10 (150 PSI@73°F)

Características

- Fácil instalación y mantenimiento.
- Para instalación en posición horizontal o vertical.
- Presión mínima: 0,2 bar (3 PSI).
- Disponibles en PVC-U y Corzan® PVC-C.
- PVC-C: temperaturas de servicio hasta 93°C (200°F) y excepcional resistencia a la corrosión.
- Juntas en EPDM o FPM.

Medidas

- Válvulas de retenção e de fundo.
- Desde 20 mm a 110 mm ($\frac{1}{2}$ " - 4").

Standards

- Standards disponíveis: Métrico, ASTM, British Standard, JIS.
- Versões roscadas: BSP e NPT.

Pressão de serviço

- A 20°C D20-D63 ($\frac{1}{2}$ " - 2") PN16 (240 PSI@73°F)
- D75-D110 (2½"-4") PN 10 (150 PSI@73°F)

Características

- Fácil instalação e manutenção.
- Para usar vertical ou horizontalmente.
- Pressão mínima: 0,2 bar (3 PSI).
- Disponíveis em PVC-U e Corzan® PVC-C.
- PVC-C: temperaturas de serviço até 93°C (200°F) e excepcional resistência à corrosão.
- Juntas em EPDM ou FPM.